

# FANCOIL SUELO

## MODELO **KFCI-SL 2.0**



MANDO OPCIONAL  
KJR 75A








Ventilador  
de 7 velocidades

**MANDO:** Nuevo  
diseño y estética.  
Posibilidad de  
instalar a bordo  
o en pared

- Diseño compacto, robusto y de colocación vertical.
- Posibilidad de instalación en pared o suelo (mediante peanas) y también en techo.
- Ventilador con 7 velocidades.
- Mando opcional con posibilidad de instalar a bordo del fancoil o en la pared.
- Pies de serie.
- Opcionales: conjunto válvula de 3 vías, mando KJR 75A, cable del mando para instalación en pared de 6 metros o mando centralizado.

### DIMENSIONES DE LA UNIDAD

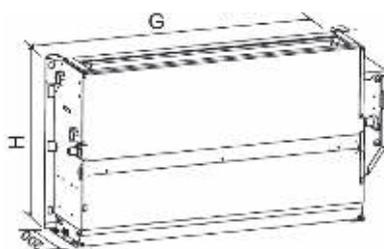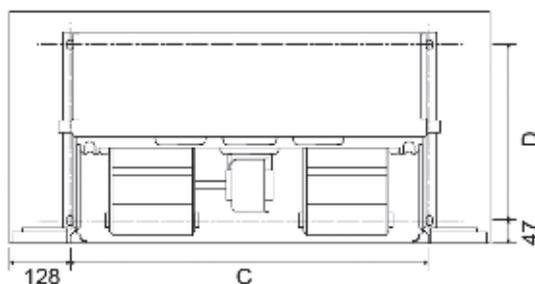

KFCI-SL	250	350	500	800
A (mm)	1.020	1.240	1.240	1.360
B (mm)	495	495	495	591
C (mm)	764	984	984	1.104
D (mm)	375	375	375	391
E (mm)	123	123	123	219
F (mm)	93	93	93	102
G (mm)	858	1.078	1.078	1.198
H (mm)	455	455	455	551

## CARACTERÍSTICAS


CARACTERÍSTICAS		250	350	500	800
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7/12 (L-M-H)	KW	1,19/1,94/2,35	2,22/2,89/3,5	2,71/3,48/4,3	4,57/6,12/7,35
	Frig/h	2.021	3.010	3.698	6.321
CAPACIDAD CALORÍFICA 50/45 (L-M-H)	KW	1,34/2,11/2,6	2,19/2,87/3,5	2,6/3,43/4,3	4,71/6,46/8,05
	Kcal/h	2.236	3.010	3.698	6.923
<b>MOTOR VENTILADOR</b>					
CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	190/315/400	340/470/595	410/580/790	685/1.015/1.360
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50			
VELOCIDADES	Nº	7	7	7	7
POTENCIA ABSORBIDA EN FRÍO (L-M-H)	W	7/12/17	10/17/26	14/25/50	22/53/113
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,2	0,26	0,49	0,95
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	29/37/43	37/45/52	43/52/59	49/58/64
<b>INSTALACIÓN</b>					
CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA FRÍA (H)	kPa	13,3	34,1	54,2	44,1
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA CALIENTE (H)	kPa	14,3	35,1	54,3	46,9
CAUDAL AGUA	L/H	410	610	770	1.280
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	18,5	18,5	18,5	18,5
<b>DIMENSIONES</b>					
PROFUNDO	mm	200	200	200	200
ALTO	mm	495	495	495	591
ANCHO	mm	1.020	1.240	1.240	1.360
PESO NETO	Kg	16,5	19,5	19,5	32,5

CÓDIGO IZDA.	0190010225	0190010235	0190010250	0190010280
--------------	------------	------------	------------	------------

CÓDIGO DCHA.	0190010226	0190010236	0190010251	0190010281
--------------	------------	------------	------------	------------

Nota: L=1ª velocidad; M=4ª velocidad; H=7ª velocidad

## DETALLES DEL MODELO

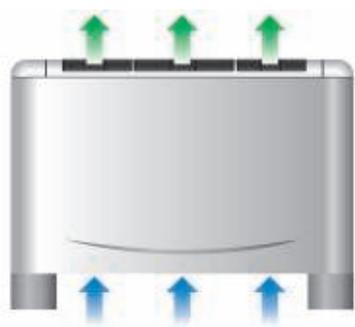

Instalación con patas



Unidad vertical con carcasa, con toma de aire inferior y salida por la parte superior de la carcasa, para su instalación en una pared o de pie sobre el suelo.

VERSIÓN	A (mm)	B (mm)
Versión toma de aire frontal	150	-