



# AQUARIS MD PRO MONOBLOC [18-30 kW]

## Bomba de calor inverter monobloc para calefacción, refrigeración y ACS.



**NOVEDAD 2022**

### Excelentes prestaciones para el bienestar del hogar

Aquaris MD PRO es una bomba de calor aire-agua de **gran potencia** que proporciona una **solución única en calefacción, refrigeración y ACS**, con una instalación 100% hidráulica.

Además, se puede combinar con otras fuentes de energía renovables como solar fotovoltaica y solar térmica.



#### Rango de funcionamiento

Impulsión de agua caliente a 60°C con temperaturas exteriores de -10 °C, sin resistencia de apoyo.



#### Equipos modulares


Instalaciones en cascada de hasta 6 máquinas con el panel de control de serie (180 kW), y de hasta 16 máquinas con integración en sistemas ModBus.



#### Conectividad Wifi de serie

Control remoto vía App para ajustar los niveles de confort deseados en el hogar, con control de consumos eléctricos.

## Dimensiones

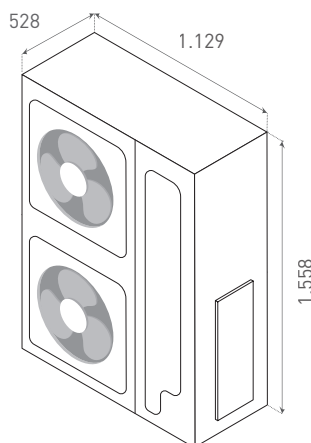


18 / 22 / 26 / 30 kW

Alto x ancho x profundo (mm)

1.558 x 1.129 x 528

## Tecnología Full Inverter

- 100% hidráulicas, lo que evita la manipulación de gas refrigerante.
- Circuitos frigorífico, hidráulico y eléctricos muy fácilmente accesibles desde el frontal de la máquina. Filtro de agua suministrado junto con la máquina.
- Funcionamiento muy silencioso gracias a su compresor TWIN ROTARY DC INVERTER de dos cilindros de compresión sobre un mismo eje, encapsulado acústicamente, y los ventiladores DC INVERTER que permiten regular su velocidad y adaptarse en cada momento a la demanda de la instalación. Dispone adicionalmente de dos niveles de funcionamiento silencioso con programación horaria para adaptarse a las normativas de contaminación acústica.

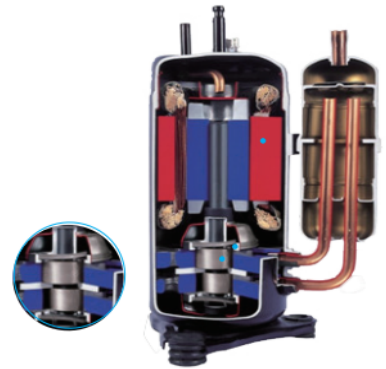

### COMPRESOR TWIN ROTARY

El compresor TWIN ROTARY DC INVERTER necesita un 30% menos de energía que los compresores Scroll tradicionales y realiza un funcionamiento más preciso en un mayor rango de frecuencias con menores niveles sonoros.



### Bomba de alta presión disponible

La unidad incorpora de serie una bomba circuladora de alta presión disponible.



### Facilidad de uso

Panel de control remoto muy intuitivo, suministrado de serie, con funcionalidad de termostato e indicación de parámetros de funcionamiento (capacidad, caudal de agua, consumo eléctrico...).



### Integración con Fotovoltaica

Compatible con redes eléctricas inteligentes y con aprovechamiento de excedentes de solar fotovoltaica.

## Amplio rango de funcionamiento con temperaturas de impulsión hasta 60 °C sin resistencia de apoyo

El intercambiador sobredimensionado permite disponer de agua caliente para el circuito de calefacción de hasta 60 °C sin resistencias de apoyo.

Dispone de protección antihielo mediante software y mediante resistencias anticongelación en el intercambiador de placas gas-agua y en el circuito hidráulico, así como en el chásis para evitar la congelación de los condensados.

## AQUARIS MD PRO MONOBLOC [18-30 kW]

## DATOS TÉCNICOS

AQUARIS MD PRO MONOBLOC		MD 18T	MD 22T	MD 26T	MD 30T	
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>						
Alimentación	V-ph-Hz	400-3+N+T-50	400-3+N+T-50	400-3+N+T-50	400-3+N+T-50	
Corriente máx. absorbida	A	16,8	19,6	21,6	22,8	
<b>REFRIGERACIÓN</b>						
A35/W18	Potencia frigorífica	kW	18,5	23	27	31
	SEER	kWh/kWh	5,48	5,67	5,88	5,71
A35/W7	Potencia frigorífica	kW	17	21	26	29,5
	SEER	kWh/kWh	4,7	4,7	4,66	4,49
<b>CALEFACCIÓN</b>						
A7/W35	Potencia térmica	kW	18	22	26	30,1
	SCOP (Clima medio / cálido)	kWh/kWh	4,60 / 5,72	4,53 / 5,92	4,50 / 5,85	4,19 / 5,40
A7/W55	Potencia térmica	kW	18	22	26	30
	SCOP (Clima medio / cálido)	kWh/kWh	3,21 / 4,00	3,22 / 4,10	3,14 / 4,27	3,14 / 4,15
Eficiencia energética W35/W55	Clase	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A+	A++/A+	
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>						
Dimensiones (Alt x Ancho x Profundo)	mm	1.558 x 1.129 x 440				
Peso neto / bruto	Kg	177 / 206				
<b>NIVEL SONORO</b>						
Potencia sonora	dB(A)	71	73	75	77	
<b>REFRIGERANTE</b>						
Tipo / Cantidad	R-32	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	
<b>CIRCUITO HIDRÁULICO</b>						
Conexiones hidráulicas	"GAS/M	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	
Caudal bomba (Presión disponible)	m <sup>3</sup> /h (mca)	3,2 m <sup>3</sup> /h (10,0 mca)	4,0 m <sup>3</sup> /h (9,0 mca)	4,0 m <sup>3</sup> /h (9,0 mca)	5,3 m <sup>3</sup> /h (5,2 mca)	
<b>CÓDIGO</b>		5500020728	5500020732	5500020736	5500020740	

# AQUARIS MD PRO MONOBLOC [18-30 kW]

## OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5500090935	SONDA T1/T5/TW2/TBT-1/TBT-2/T-SOLAR AQUARIS MD 10 m
5500090936	CONECTOR PLACA A SONDA TBT-1/TBT-2 AQUARIS MD
5500090937	CONECTOR PLACA A SONDA T-SOLAR AQUARIS MD

Nota. Se suministra 1 sonda de 10 metros y un filtro de agua con la unidad exterior.

## LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

