


REJILLAS RETORNO HORIZONTAL

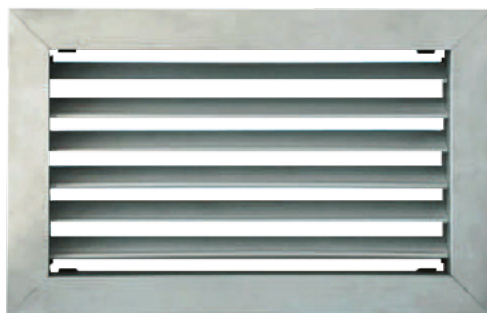

Rejillas fabricadas en aluminio, con lamas fijas horizontales a 45°, con paso de 20 mm. Se utilizan generalmente para el retorno a pared.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensión estándar de 200x100 mm hasta 1.000x600 mm.
- Medidas especiales bajo pedido.
- Fabricadas completamente en aluminio anodizado plata y en blanco RAL 9016.
- Lamas de paso fijo 20 mm dispuestas horizontalmente.
- Fijación mediante clips.

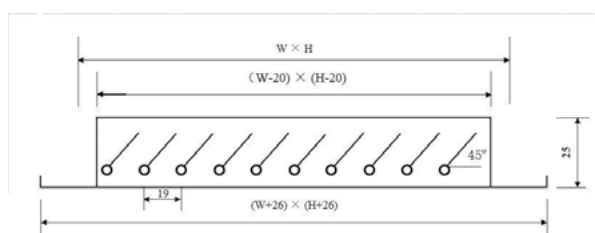


TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

L X H REJILLA	Q[m³/h]	Ak [m²]	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100	500x150	400x200	600x150	500x200	600x200	600x300	500x500	600x600
			200x100	200x150	200x200	300x150	300x200	800x100	400x200	300x300	500x200	600x200	400x400	500x500	600x600
			0,008	0,012	0,017	0,021	0,025	0,035	0,037	0,042	0,049	0,056	0,084	0,101	0,109
100	ΔP		5	3	2	1									
	L _w		< 20	< 10	< 10	< 10									
150	ΔP		12	5	3	2	1								
	L _w		22	< 20	< 10	< 10	< 10								
200	ΔP		20	8	4	3	2	1							
	L _w		35	25	< 20	18	< 10	< 10							
300	ΔP		42	17	13	7	5	2	2						
	L _w		45	35	31	26	23	15	13						
400	ΔP		78	32	16	12	7	5	4	3	2	1			
	L _w		56	44	37	33	26	22	22	18	12	10			
500	ΔP			48	27	19	12	8	5	4	3	2			
	L _w			51	44	39	36	27	26	23	21	18			
600	ΔP				39	26	17	10	8	6	4	4	2		
	L _w				50	45	39	32	32	25	23	22	14		
700	ΔP					38	23	13	11	9	7	5	3		
	L _w					51	43	37	36	31	25	25	18		
800	ΔP					48	31	18	14	11	9	6	3		
	L _w					54	45	40	39	35	30	31	22		
900	ΔP						40	21	18	14	12	8	4		
	L _w						52	45	42	38	36	35	25		
1000	ΔP							26	22	17	15	11	5		
	L _w							48	45	42	39	35	27		
1500	ΔP									42	18	22	10		
	L _w									55	43	44	38		
1800	ΔP										45	43	13	11	9
	L _w										56	55	42	27	27
2000	ΔP												17	23	12
	L _w												45	36	29
3000	ΔP												39	40	26
	L _w												56	43	40
4000	ΔP													51	63
	L _w													48	63

Q: Caudal [m³/h] / Ak: Área efectiva [m²] / ΔP: Pérdida de carga [Pa] / L_w: Nivel sonoro [dBA]

TABLA DE PRECIOS

LAMAS 45°. Con clip. Color aluminio.

SERIE KRRH

		ANCHO (mm) L					
		200	300	400	500	600	800
ALTO (mm) H	100	4350019000	4350019002	4350019004	4350019006	4350019007	4350019009
	150	4350019012	4350019014	4350019016	4350019018	4350019019	4350019021
	200	4350019024	4350019026	4350019028	4350019030	4350019031	4350019033
	300		4350019047	4350019049	4350019051	4350019052	4350019054
	400			4350019066	4350019068	4350019069	4350019071
	500				4350019074		
	600					4350019080	

*Otras medidas consultar.

LAMAS 45°. Con clip. Color blanco RAL 9016.

SERIE KRRH

		ANCHO (mm) L					
		200	300	400	500	600	800
ALTO (mm) H	100	4350019100	4350019102	4350019104	4350019106	4350019107	4350019109
	150	4350019112	4350019114	4350019116	4350019118	4350019119	4350019121
	200	4350019124	4350019126	4350019128	4350019130	4350019131	4350019133
	300		4350019147	4350019149	4350019151	4350019152	4350019154
	400			4350019166	4350019168	4350019169	4350019171
	500				4350019174		
	600					4350019190	

*Otras medidas consultar.

LARGUERO PARA MARCO DE MONTAJE REJILLAS IMPULSIÓN SERIES KRRH

Fabricado con perfiles de acero al carbono galvanizado sin aristas para evitar cortes.

ANCHO (mm) L				
100	150	200	250	300
4350000010	4350000015	4350000020	4350000025	4350000030
350	400	450	500	600
4350000035	4350000040	4350000045	4350000050	4350000060
700	800	1000		
4350000070	4350000080	4350000100		

