

# REJILLAS RETORNO VERTICAL



Rejillas de retorno de aletas rectas fijas horizontales a 45º, fabricada en aluminio extruido y anodizado.


## DATOS TÉCNICOS

- Dimensión estándar de 100x200 mm hasta 400x800 mm.
- Medidas especiales bajo pedido.
- Uso generalmente para retorno a suelo en falsas columnas.
- Acabado en aluminio anodizado y blanco RAL 9010.
- Fijación por muelle (clip).

### MEDIDA DEL HUECO

L x H\*

\* Medida del hueco sin marco

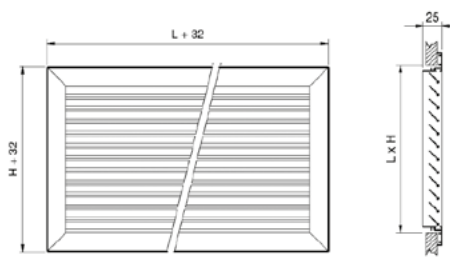

ALTURA	LONGITUD																																					
	100				150				200				250				300				350				400													
800																																						
700																																						
600																																						
500																																						
400																																						
300																																						
200																																						
Ak [m²]	0,00817	0,01286	0,01755	0,02070	0,02225	0,02826	0,03164	0,03582	0,04337	0,04938	0,05980	0,07022	0,07623	0,08064	0,08951	0,10279	0,13423	0,14710	0,16926																			
Q[m³/h]	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>	ΔP	L <sub>w</sub>		
100	7	<15																																				
150	18	23	6	<15																																		
200	33	31	12	21	6	16	4	<15																														
300			29	32	15	27	11	23	9	22	5	17	4	15																								
400					29	34	20	31	17	30	10	25	8	23	6	20																						
500							32	37	28	36	17	31	13	29	10	26	6	22	4	20																		
600									25	36	19	34	15	31	10	27	7	25	4	21																		
700											27	38	21	35	14	32	10	29	6	25	4	22																
800													28	39	18	35	14	33	9	29	6	25	5	24	4	23												
900															30	40	24	38	18	36	12	32	8	29	7	27	6	26	4	23								
1000																	29	41	22	39	15	35	10	32	9	30	7	29	5	26	4	24						
1200																			33	44	22	40	15	37	13	35	11	34	8	31	6	29	3	23				
1400																					30	44	22	41	18	39	16	38	12	35	9	33	5	28	4	26	2	23
1600																						29	44	24	43	21	42	16	39	13	37	7	31	5	29	4	27	
1800																							28	45	20	42	16	40	9	35	7	33	5	30				
2000																												26	45	21	43	11	37	9	36	7	33	
2500																														29	48	19	43	15	42	11	39	
3000																															28	48	23	47	17	44		

Q: Caudal [m³/h] / Ak: Área efectiva [m²] / ΔP: Pérdida de carga [Pa] / L<sub>w</sub>: Nivel sonoro [dBA]

## TABLA DE PRECIOS

LAMAS 45°. Con clip. Color aluminio.

SERIE KRRV

		ANCHO (mm) L						
		100	150	200	250	300	350	400
ALTO (mm) H	200	4350022028	4350022029	4350022030				
	300	4350022056	4350022057	4350022058	4350022059	4350022060		
	400	4350022084	4350022085	4350022086	4350022087	4350022088	4350022089	4350022090
	500	4350022112	4350022113	4350022114	4350022115	4350022116	4350022117	4350022118
	600	4350022126	4350022127	4350022128	4350022129	4350022130	4350022131	4350022132
	700	4350022140	4350022141	4350022142	4350022143	4350022144	4350022145	4350022146
	800	4350022154	4350022155	4350022156	4350022157	4350022158	4350022159	4350022160

\*Otras medidas consultar.

LAMAS 45°. Con clip. Color blanco RAL 9016.

SERIE KRRV

		ANCHO (mm) L						
		100	150	200	250	300	350	400
ALTO (mm) H	200	4350022228	4350022229	4350022230				
	300	4350022256	4350022257	4350022258	4350022259	4350022260		
	400	4350022284	4350022285	4350022286	4350022287	4350022288	4350022289	4350022290
	500	4350022312	4350022313	4350022314	4350022315	4350022316	4350022317	4350022318
	600	4350022326	4350022327	4350022328	4350022329	4350022330	4350022331	4350022332
	700	4350022340	4350022341	4350022342	4350022343	4350022344	4350022345	4350022346
	800	4350022354	4350022355	4350022356	4350022357	4350022358	4350022359	4350022360

\*Otras medidas consultar.

## LARGUERO. MARCO DE MONTAJE PARA REJILLAS DE RETORNO VERTICAL, SERIE KRRV

Fabricado con perfiles de acero al carbono galvanizado sin aristas para evitar cortes.

ANCHO (mm) L				
100	150	200	250	300
4350002001	4350002003	4350002004	4350002005	4350002006
350	400	500	600	800
4350002007	4350002008	4350002010	4350002011	4350002013

