


Cartucho cortafuego circular con resistencia al fuego de 120 minutos. Equipado con fusible térmico que mantiene las dos partes de la lama en posición abierta. Al superar los 72°C, el fusible térmico se dispara y cierra las lamas. El cartucho cortafuegos se intercala en el conducto de ventilación metálico del mismo diámetro.

DATOS TÉCNICOS

- Resistencia al fuego EI-120. Ensayada con fuego en ambas caras del obturador.
- Elemento obturador: mariposa de material refractario.
- Junta intumescente alrededor del túnel.
- Túnel de acero galvanizado.

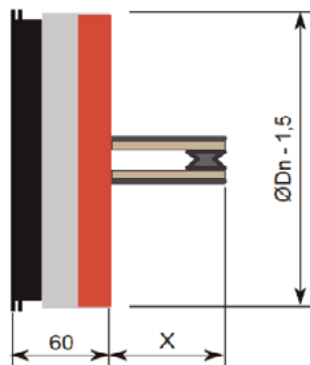


| ØDn [mm] | X [mm] |
|----------|--------|
| 100 | 20 |
| 125 | 33 |
| 160 | 51 |
| 200 | 71 |

RESISTENCIA AL FUEGO

| | | | | |
|----------------|---|---|---|--|
| Pared maciza | Hormigón armado $\geq 110\text{mm}$ | Mortero | 1 | EI120 (V _{e0} → i) S-(300 Pa) |
| Pared maciza | Hormigón armado $\geq 150\text{mm}$ | Mortero | 1 | EI120 (V _{e0} → i) S-(300 Pa) |
| Suelo macizo | Hormigón armado $\geq 150\text{mm}$ | Mortero | 1 | EI120 (V _{e0} → i) S-(300 Pa) |
| Pared flexible | Armazón metálico y placas de yeso Tipo F (EN 520) $\geq 100\text{mm}$ | Lana mineral $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ + placas de revestimiento | 1 | EI120 (V _{e0} → i) S-(300 Pa) |

ACCESORIOS

- Contacto de posición unipolar fin de carrera.
- Fusible térmico 72°C.



Fin carrera



Fusible

TABLA DE PRECIOS

| ØDn [mm] | 100 | 125 | 160 | 200 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Cartucho | 4355022809 | 4355022810 | 4355022811 | 4355022812 |
| Fin carrera | 4355082000 | | | |
| Fusible | 4355082001 | | | |