


## RECTANGULAR MANUAL

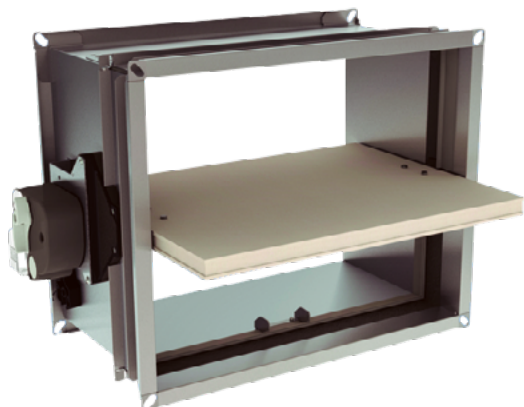

Compuerta cortafuegos rectangular con una resistencia al fuego hasta 120 minutos. Una pérdida de carga mínima. Cuerpo de chapa galvanizada. Estanqueidad del aire clase C según EN1751. Mecanismo de control fuera de la pared. Aprobado para ir montado en pared maciza, losa maciza y pared flexible. Probado de acuerdo EN 1366-2 hasta 500 Pa. Junta intumescente. Fusible tarado a 72°C.

## RANGO DE DIMENSIONES

		ANCHO (mm) L			
		200	250	300	400
ALTO (mm) H	200	4355022026	4355022027	4355022028	4355022030
	250	4355022039	4355022040	4355022041	4355022043
	300	4355022052	4355022053	4355022054	4355022056

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN BAJO PEDIDO

Disponemos de compuertas con diferentes opciones bajo pedido:

- Mecanismo de disparo automático con una bobina
- Servomotor con muelle de retorno BFL 24V
- Servomotor con muelle de retorno BFL 230V
- Con contactos de posición
- Con motor de rearme

**NOTA:** Dimensiones realizables bajo pedido:  
Desde 200 a 800 mm anchura y 100 a 600 mm.  
Consultar plazo de entrega y precio.  
Otras dimensiones consultar