


Rejilla cortafuegos diseñadas para instalarse en muros de sectorización. Cuando la temperatura llega a 100°C las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

### DATOS TÉCNICOS

- Resistencia al fuego EI-120.
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Lamas a 0°. A través de ellas pueda verse el interior.
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores (no aptas para intemperie).
- Fijación con masilla intumescente.

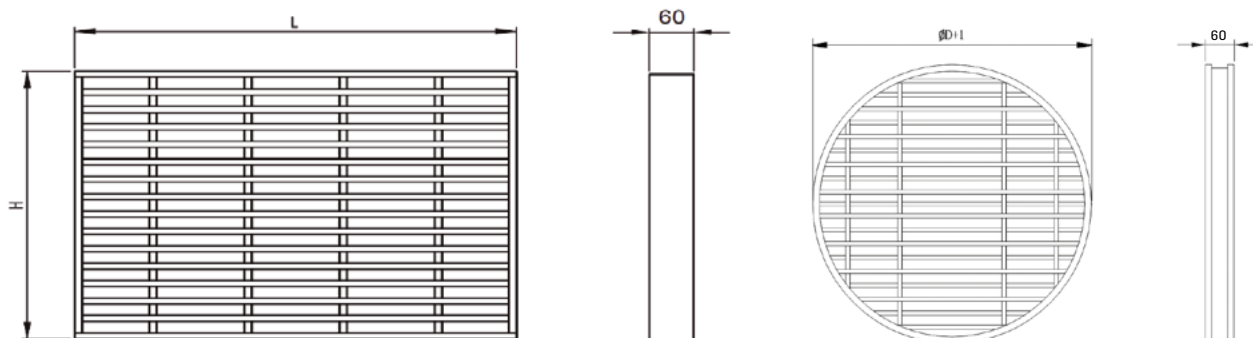

### TABLA DE PRECIOS

TABLA DE PRECIOS RECTANGULAR

H \ L	Código
150 x 150	4355002211
200 x 200	4355002221
300 x 150	4355002214
300 x 300	4355002238
400 x 200	4355002225
400 x 400	4355002251
600 x 400	4355002255

TABLA DE PRECIOS CIRCULAR

DIÁMETRO [mm]	Código
100	4355000410
125	4355000561
150	4355000412
200	4355000413
250	4355000414
300	4355000415